


MODEL	T8.300	T8.330	T8.360	T8.390
MOTOR	FPT Cursor 9	FPT Cursor 9	FPT Cursor 9	FPT Cursor 9
Broj cilindara	6	6	6	6
Common rail	•	•	•	•
ECObLue™ - SCR (selektivna katalitička redukcija)	•	•	•	•
Nominalna snaga motora KS(kW)	257(189)	284(209)	311(229)	340(250)
Max snaga motora sa EPM KS(kW)	298(219)	327(241)	357(263)	389(286)
Okretaji motora (o/min)	2000	2000	2000	2000
Usis (Turbo+Intercooler)	•	•	•	•
Broj ventila po cilindru	4	4	4	4
Volumen motora (cm³)	8700	8700	8700	8700
Max okretni moment (Nm)	1267@1500	1397@1500	1531@1500	1671@1500
Ventilator s visko spojkom	•	•	•	•
Povratni rad ventilatora radi čišćenja hladnjaka	°	°	°	°
Motorna kočnica	°	°	°	°
Spremnik goriva (l)	651	651	651	651
Spremnik AdBlue-a (l)	89	89	89	89
MJENJAČ				
Full Powershift	•	•	•	•
18x4	•	•	•	•
19x4 Economy (40 km/h)/50 km/h	°	°	°	•
23x6 – s pužnim brzinama	°	°	°	°
Min. brzina/ s pužnim brzinama (km/h)	3.35 / 0.98	3.34 / 0.97	3.34 / 0.97	3.34 / 0.97
Automatsko mijenjanje brzina (Continuous Ground Speed)	•	•	•	•
OSOVINE				
4WD pogon	•	•	•	•
Terra Glide™ - suspenzija prednje osovine	°	°	°	°
Terra Lock™ funkcija	•	•	•	•
Hidraulička kočnica za prikolicu	°	°	°	°
Zračne kočnice za prikolicu	°	°	°	°
Kut zakrenutosti prednje osovine (°)	55	55	55	55
Radiju okretanja (mm)	5440	4970	4970	4970
HIDRAULIKA				
Hidraulični krug	zatvoreni	zatvoreni	zatvoreni	zatvoreni
Max broj distributora straga	6	6	6	6
Upravljanje hidrauličkim distributorima	Elektrohidraulično	Elektrohidraulično	Elektrohidraulično	Elektrohidraulično
Upravljanje hidrauličnim distributorima pomoću joysticka	°	°	°	°
Kapacitet hidraulične pumpe S/O (l/min)	161/274	161/274	161/274	161/274
Upravljanje stražnjim podiznim polugama	EDC	EDC	EDC	EDC
Lift-O-Matic™	•	•	•	•
Hidraulična topling poluga	°	°	°	°
Max podizna moć na kraju stražnjih poluga (kg)	9130	9130	10200	10200
Max podizna moć 610 mm iza kugli poluge (kg)				
Prednje podizne poluge	°	°	°	°
Max podizna moć ispred kraja prednjih poluga (kg)	5810	5810	5810	5810
Kategorija kopčanja na stražnjim polugama	KAT. 3/3N	KAT. 3/3N	KAT. 3/3N	KAT. 3/3N
PRIKLJUČNO VRATILO (PV)				
Meki uklop priključnog vratila	•	•	•	•
1000 (o/min)	•	•	•	•
540/1000 (o/min)	°	°	°	°
Brzina motora pri 540/1000 (o/min)	1804/1804	1804/1804	1804/1804	1804/1804
Automatskog uključivanja PV	•	•	•	•
Prednje PV – 1000 (o/min)	°	°	°	°
KABINA				
Zračna suspenzija sjedala	•	•	•	•
Klima uređaj	•	•	•	•
Radio uređaj	•	•	•	•
Auto Comfort™ grijano sjedalo vozača	°	°	°	°
Teleskopski retrovizori	•	•	•	•
Monitor učinka s tipkovnicom	•	•	•	•
IntelliView™ ekran osjetljiv na dodir	•	•	•	•
Razina buke (dB)	68	69	69	69

MODEL	T8.300	T8.330	T8.360	T8.390
OSTALA DODATNA OPREMA				
Xenon svjetla na poklopcu motora	○	○	○	○
Xenon radna svijetla	○	○	○	○
Rotaciono svjetlo	○	○	○	○
Zračni kompresor	○	○	○	○
Metalna podna zaštita	○	○	○	○
Hidraulična topling poluga	○	○	○	○
Hidraulična desna podizna poluga	○	○	○	○
Metalna rešetkasta zaštita stakala	○	○	○	○
Karbonski filtri kabine	○	○	○	○
Hidraulička kuka za vuču	○	○	○	○
Utezi na stražnjim kotačima	○	○	○	○
Priprema za automatsko upravljanje	○	○	○	○
MASA				
Ukupna masa bez utega (kg)	11010	11315	11315	11315

● standardno ○ opcija - nije moguće

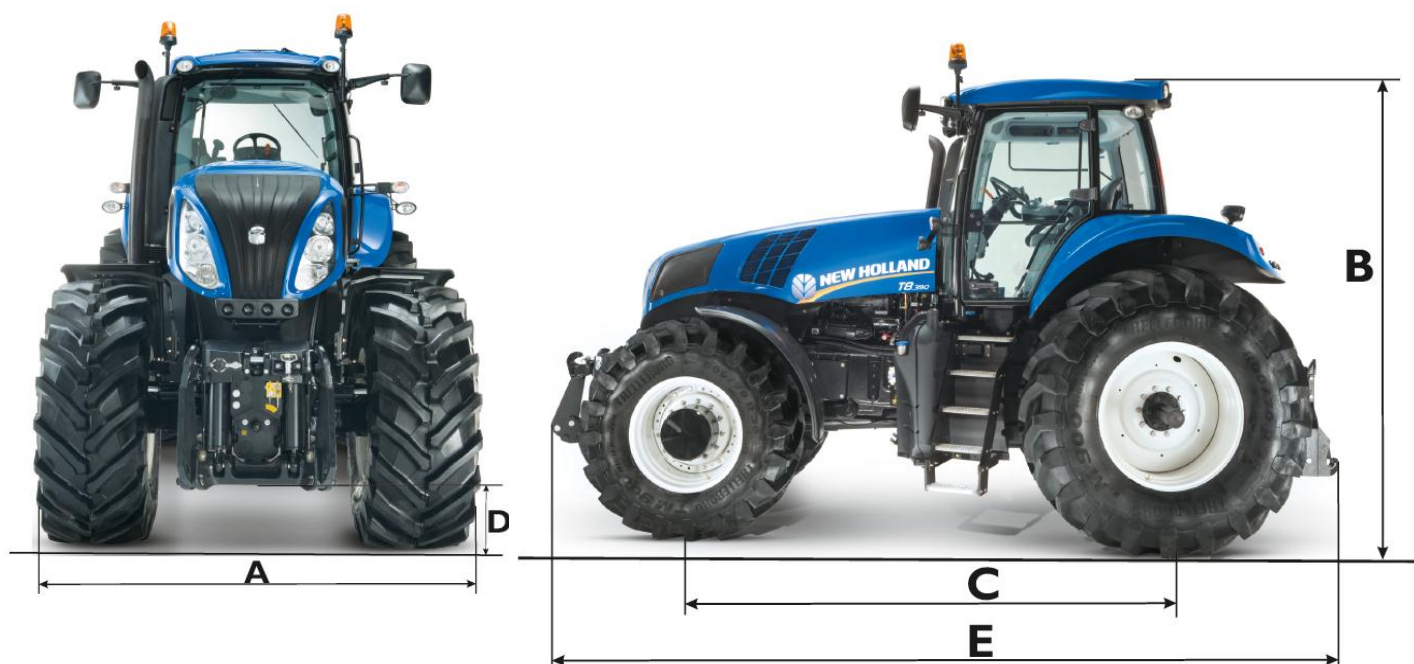

MODEL	T8.300	T8.330	T8.360	T8.390
DIMENZIJE				
Dimenzije stražnjih guma	658/85R38	710/70R38	710/70R42	800/70R38
Minimalna širina (A) (mm)	2534	2534	2534	2534
Ukupna visina (B) (mm)	3267	33325	3376	3368
Međuosovinski razmak (C) (mm)	3450	3450	3450	3450
Klirens (D) (mm)	306	364	415	407
Ukupna duljina (E) (mm)	6369	6369	6369	6369

